



SPECIFICHE

Monocomando esterno
Cromo
Soffione a snodo ø 200 mm abs
Sistema anticalcare
Deviatore con ritorno automatico
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto
Flessibile 150 cm
Regolatore dinamico di portata

Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m³ / 7 kg

CERTIFICAZIONI



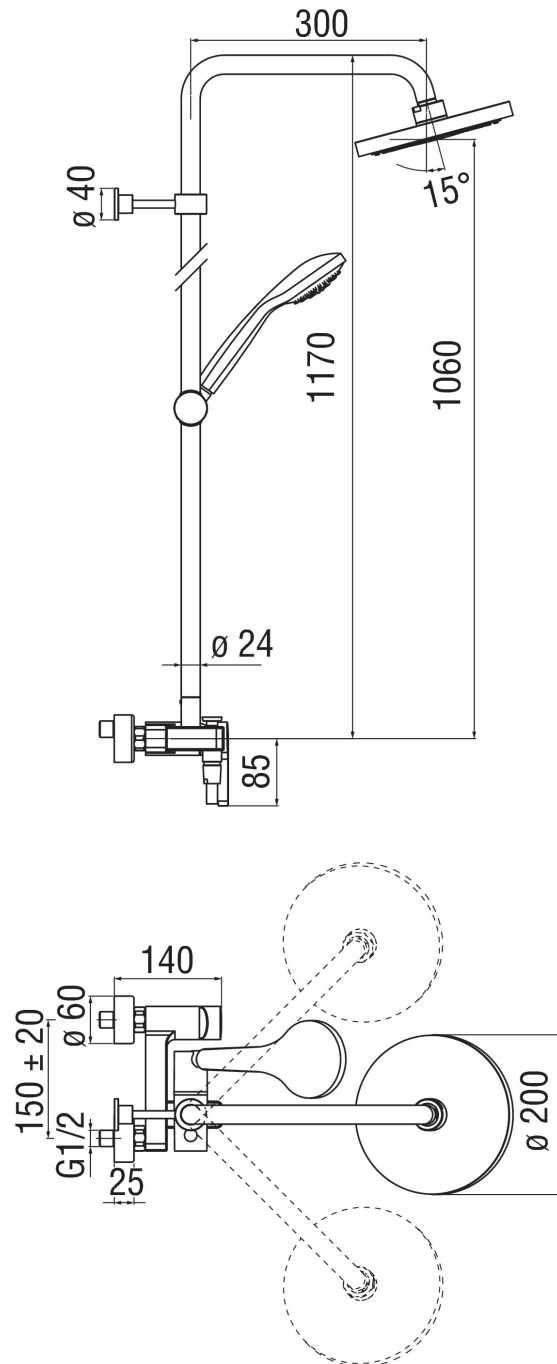


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

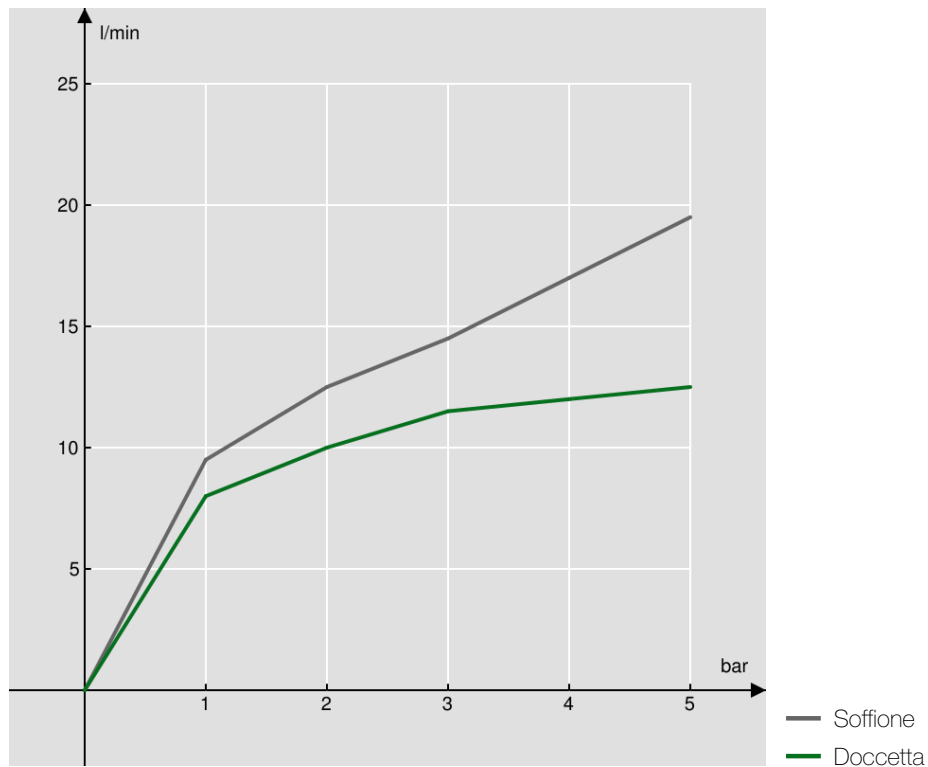


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

