



SPECIFICHE

Monocomando esterno
Cromo
Soffione a snodo 220 x 220 mm abs
Rampa tagliabile
Supporto doccetta scorrevole e orientabile
Doccetta monogetto
Flessibile 150 cm
Regolatore dinamico di portata
Corpo tiepido

Imballo: 117 x 42 x 8,5 cm / 0,04177 m³ / 8 kg

CERTIFICAZIONI



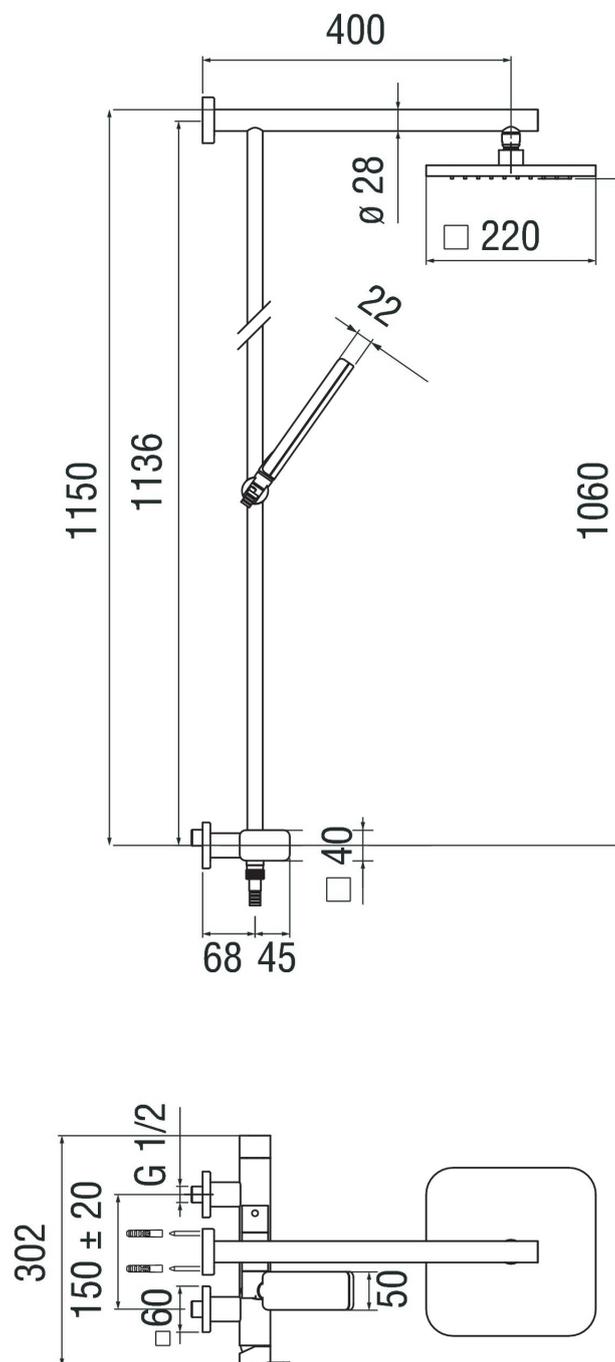


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

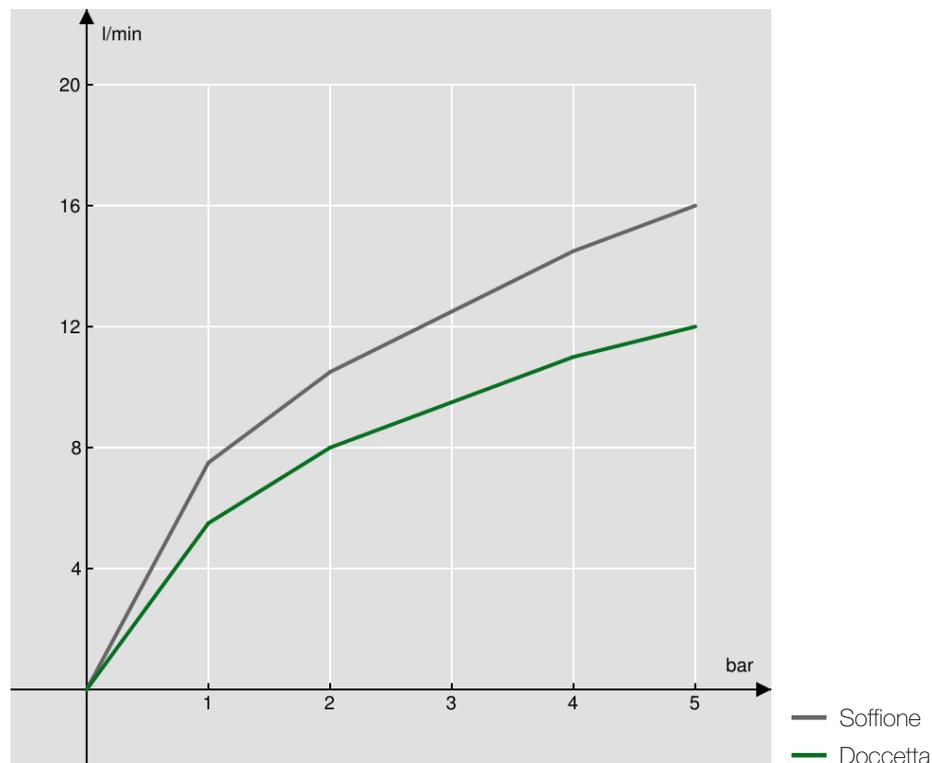


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

